

— FTTH —

光缆分纤箱/分光分纤箱



1 产品概述

光缆分纤箱是针对FTTH建设中，采用一级分光或二级分光等不同场景需求而开发设计的、作为光分支点采用的一种重要配线设备。该产品用于配线光缆通过光分路器与用户蝶形入户光缆实现连接，从而实现用户FTTH业务的开通，是ODN网络中重要的光接入点设备。


2 产品特性

- 2.1 箱体内存合理布置耦合器和熔纤盘，并没有光缆固定板和理线环用于线缆的管理。
- 2.2 箱体采用高强度冷轧钢板，焊接式框架设计，室内型机柜上下预留线缆进出口，室外型机柜下部预留线缆进出口，便于线缆管理。
- 2.3 箱体采用高强度优质冷轧钢板加工，门板采用单开门结构，门板设置防护胶条，可有效地起到防护作用。
- 2.4 光缆分纤箱具有光缆引入、固定和保护装置，可保护光缆及缆中纤芯不受损伤，并实现光缆的熔接与分纤。
- 2.5 符合如下标准：ANSI/EIA RS-310-C、BS6497、DIN41494 part1、GB4208-1993标准，GB/T3047.2-92室内型箱体防护性能达到IP53级，室外型箱体防护性能达到IP55级。


3 订货指南

编号	型号	宽度×深度×高度 (mm)	
1	KJW-24	350×105×380/400×120×460	24芯
2	KJW-48	350×105×380/480×160×580	48芯
3	KJW-72	480×180×580	72芯
4	KJW-96	450×150×550/500×210×600	96芯

4 产品结构图

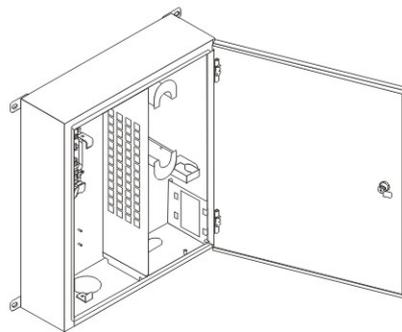

光缆分纤箱

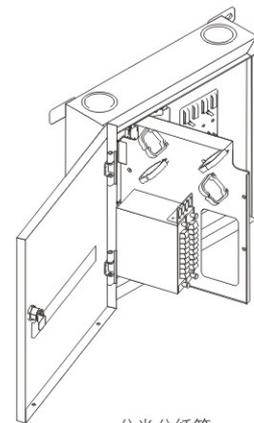

分光分纤箱