

WT-SV

服务器机柜系列



1 工艺特点及性能



- 1.1 产品符合ANSI/EIA;RS-310-D; IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7; GB/T3047.2-92标准。
- 1.2 框架由九折型材和专用三通连接而成，可以选用组装和焊接两种结构，整体结构坚固，静载负荷达1500Kg。
- 1.3 外观高雅气派的高密度网孔前门和对开网孔后门，通风孔通风面积不少于柜门面积的75%，提供了最佳的水平空气流动；前门可选配国际流行颜色的钢化玻璃门。
- 1.4 左右整体侧门可快速拆装，方便工作。也可以选用2段式、3段式侧门。
- 1.5 可同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动，固定。
- 1.6 前门的开门方式可根据需要可灵活变换左开或右开；顶部进线孔配有橡胶护线盖。
- 1.7 “己”字型安装角规深度可调（25mm为单位），可以安装所有的标准服务器。
- 1.8 带有安全锁的舒适把手，后门3点门锁系统增加了柜体的安全性。
- 1.9 前后门开启130度。
- 1.10 可根据客户要求定制各种规格及柜内结构变化。
- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂。
- 颜色：RAL9004（黑色）RAL7044（灰色）。

2 规格型号及技术参数


型号	宽度	深度	高度	容量/U	包装箱尺寸	体积
WT-SV 6622	600	600	1100	22	690*690*1130	0.5380
WT-SV 6822		800			690*890*1130	0.6490
WT-SV 6922		900			690*990*1130	0.7719
WT-SV 6022		1000			690*1090*1130	0.8499
WT-SV 6637	600	600	1800	37	690*690*1830	0.8712
WT-SV 6837		800			690*890*1830	1.1238
WT-SV 6937		900			690*990*1830	1.2500
WT-SV 6037		1000			690*1090*1830	1.3763
WT-SV 6642	600	600	2000	42	690*690*2030	0.9665
WT-SV 6842		800			690*890*2030	1.2466
WT-SV 6942		900			690*990*2030	1.3870
WT-SV 6042		1000			690*1090*2030	1.5268
WT-SV 8842	800	800	2000	42	890*890*2030	1.6080
WT-SV 8042		1000			890*1090*2030	1.9693
WT-SV 6647	600	600	2200	47	690*690*2230	1.0617
WT-SV 6847		800			690*890*2230	1.3694
WT-SV 6947		900			690*990*2230	1.5233
WT-SV 6047		1000			690*1090*2230	1.6772
WT-SV 8847	800	800	2200	47	890*890*2230	1.7664
WT-SV 8047		1000			890*1090*2230	2.1633

3 结构特征



WT-SV 600宽度机柜

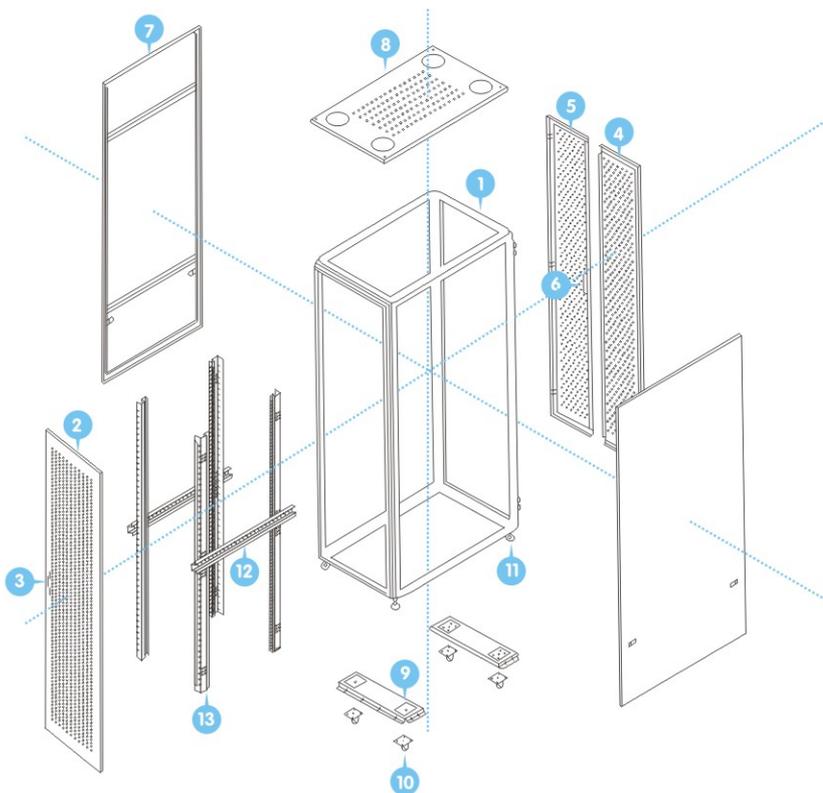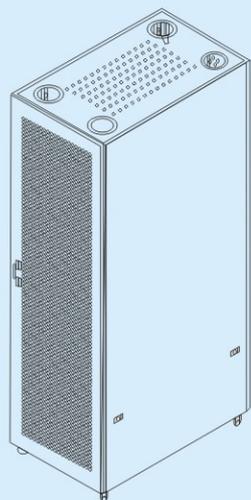


1. 机柜框架
2. 前门
3. 前门锁
4. 左后门
5. 右后门
6. 后门锁
7. 侧门
8. 顶盖
9. 脚轮托盘
10. 万向脚轮
11. 支脚
12. 安装梁
13. 安装角规

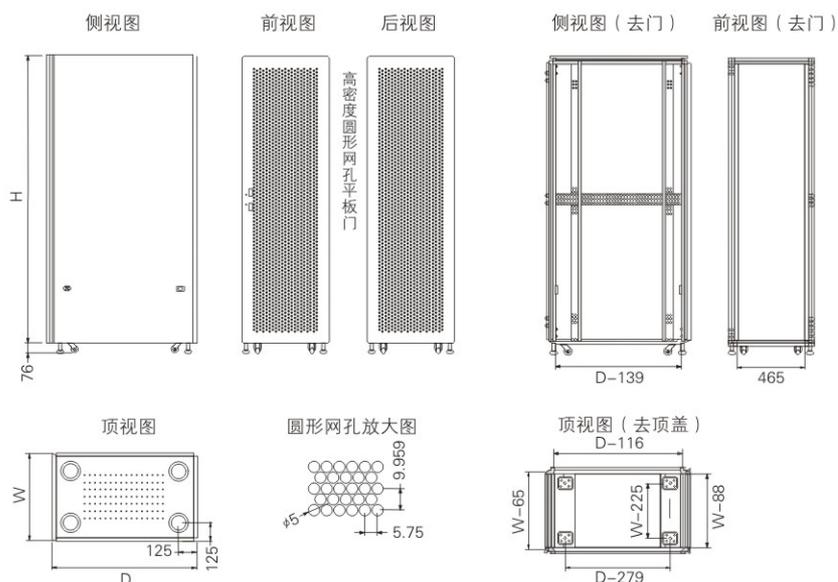

WT-SV 800宽度机柜

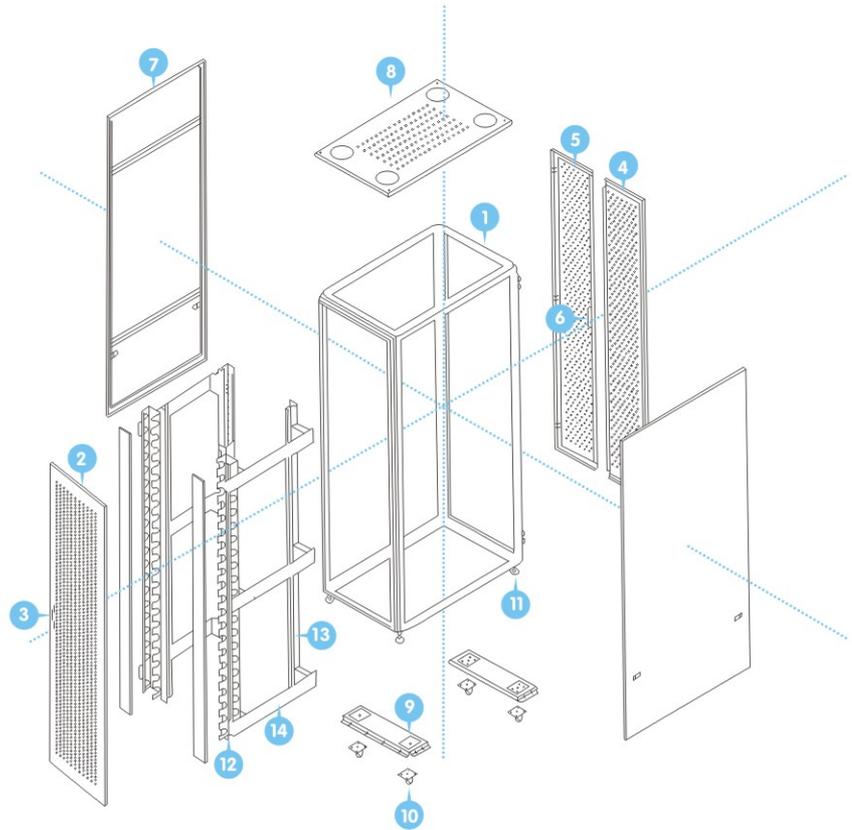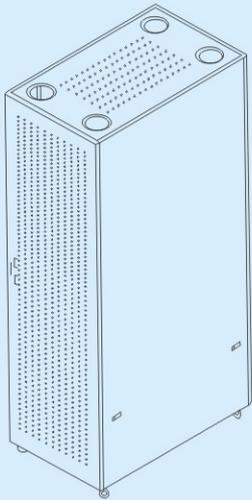

- 1. 机柜框架
- 2. 前门
- 3. 前门锁
- 4. 左后门
- 5. 右后门
- 6. 后门锁
- 7. 侧门
- 8. 顶盖
- 9. 脚轮托盘
- 10. 万向脚轮
- 11. 支脚
- 12. 线槽
- 13. 安装角规
- 14. 连接块

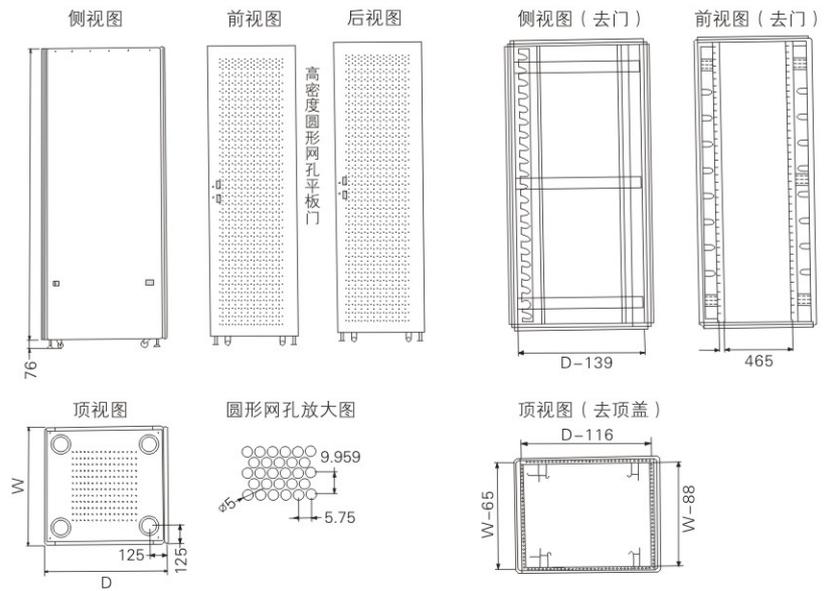

4 标准配置表


序号	名称	数量		单位	材质	备注
		600W	800W			
1	机柜框架	1	1	套	SPCC T=1.5	双管型材
2	前门	1	1	套	SPCC T=1.2	高密度圆形网孔平板前门
3	前门锁	1	1	把	----	一点锁定
4	坐后门	1	1	件	SPCC T=1.2	高密度圆形网孔平板门
5	右后门	1	1	件	SPCC T=1.2	高密度圆形网孔平板门
6	后门锁	1	1	把	----	三点锁定
7	侧门	2	2	件	SPCC T=1.2	快开拉手锁紧
8	顶盖	1	1	件	SPCC T=1.2	4个出现孔
9	脚轮托盘	4	4	件	SPCC T=2.5	
10	万向脚轮	4	4	件	----	2.5”，不带刹车
11	支脚	4	4	件	SPCC T=2.5	M12
12	安装梁	2	4/6	件	SPCC T=1.5	800W的机柜 27U及以下4件
13	安装角规	4	4	件	SPCC T=2.0	
14	连接块	-	8/12	件	SPCC T=2.0	仅800W含连接块 27U以下8件
15	线槽	-	2	件	SPCC T=1.2	仅800W含线槽

可选配件：下封板、辅助安装脚规、防前倾支撑器、接地线等


5 包装型式

包装型式：1.整机包装 2、散件包装（如下）


可拆卸的便捷式包装方式




包装1（立柱）




包装2（安装角规）



包装4（侧门）



包装3（前后门板）



包装5（上下框、顶盖、脚轮托盘、脚轮、支脚、螺栓、安装梁）