

—— 悬挂型 ——
一体化机柜系列



1 产品概述

悬挂型一体化机柜主要用于不同气候环境下，采用悬挂式安装方式，内部安装通信设备、电源、温控设备及其他配套设备，为内部正常工作提供可靠的机械和环境保护的柜体。

2 产品特性


- 2.1 机柜内设置导轨式19"安装支架，能根据各类型系统设备提供合理的安装布局。
- 2.2 全柜采用高强度冷轧钢板焊接式框架设计，预留线缆进出口和理线装置，便于线缆灵活管理。
- 2.3 室内型机柜门板采用双开门结构，室外型机柜门板采用单开门结构，内部设置带温控散热风扇，可有效解决内部热量，延长风扇寿命，使设备在正常状态下运作。
- 2.4 符合如下国际标准：ANSI/EIA RS-310-C、DIN 41494 partI、IEC297-2、BS5954GB4054-2008、EIA-310-D（兼容ETSI）、GB4208-1993标准，户内型满足IP41等级，户外型满足IP54等级。

3 订货指南

编号	型号	宽度×深度×高度（mm）
1	A型（LAN型户内）悬挂型一体化机柜（A-1）	650×200×800
2	A型（LAN型户内）悬挂型一体化机柜（A-2）	650×200×800
3	A型（LAN型户内）悬挂型一体化机柜（A-3）	600×200×850
4	A型（LAN型户内）悬挂型一体化机柜（A-4）	600×200×800
5	B型（户内小型）悬挂型一体化机柜（B-1）	650×180×700
6	B型（户内小型）悬挂型一体化机柜（B-2）	600×180×850
7	B型（户内小型）悬挂型一体化机柜（B-3）	650×180×900
8	B型（户内小型）悬挂型一体化机柜（B-4）	600×180×850
9	C型（户内中型）悬挂型一体化机柜（C-1）	650×300×900
10	C型（户内中型）悬挂型一体化机柜（C-2）	650×300×1050
11	C型（户内中型）悬挂型一体化机柜（C-3）	650×300×1100
12	C型（户内中型）悬挂型一体化机柜（C-4）	800×300×1100
13	D型（户内小型）悬挂型一体化机柜（D-1）	600×200×920
14	D型（户内小型）悬挂型一体化机柜（D-2）	600×200×920
15	D型（户内小型）悬挂型一体化机柜（D-3）	600×200×1000
16	E型（户内中型）悬挂型一体化机柜（E-1）	650×300×1050
17	E型（户内中型）悬挂型一体化机柜（E-2）	650×300×1050
18	E型（户内中型）悬挂型一体化机柜（E-3）	650×400×1200
19	E型（户内中型）悬挂型一体化机柜（E-4）	650×400×1200
20	E型（户内中型）悬挂型一体化机柜（E-5）	800×300×1000
21	E型（户内中型）悬挂型一体化机柜（E-6）	650×300×1100

4 产品结构图

悬挂型一体化机柜（室内型）

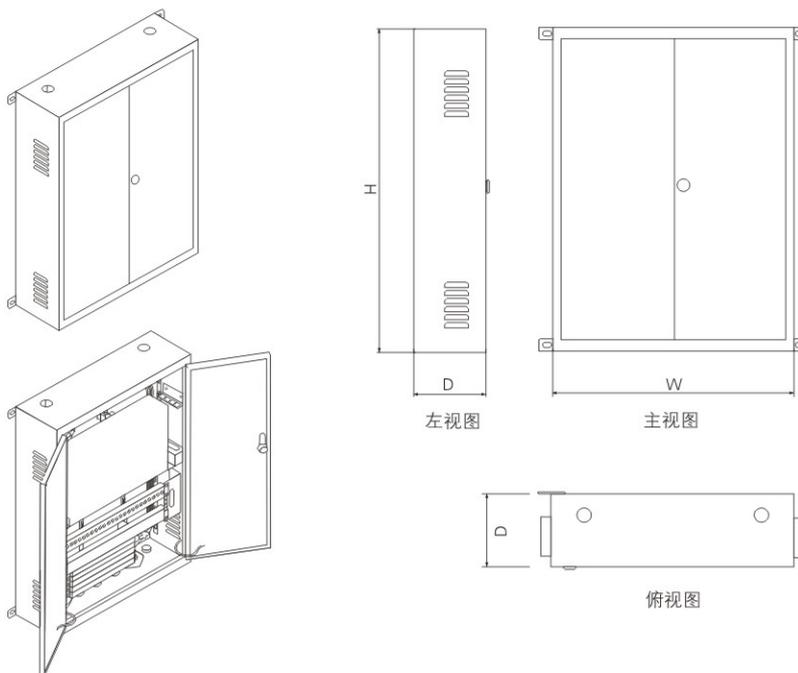

悬挂型一体化机柜（室外型）

